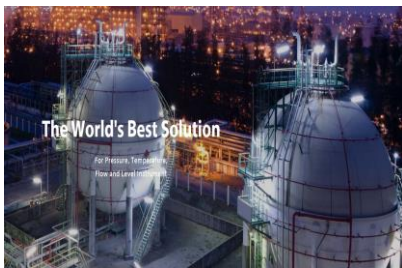


한일 인스트루먼트

HAN-IL INSTRUMENT





차 려

- 압 력
- 온 도
- 레 벨
- 유 량
- 지시계 / 기록계
- 히 터
- 밸 브
- 레귤레이터

TEL: 82-51-319-2280

FAX: 82-51-319-4539

압 력 (PRESSURE)

소형압력계	SS-3013		• Size : 40, 50 • Conn: PT 1/8 • Conn. Mat'l : B.C • Type : A, D
일반압력계	SS-3011		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: PF 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : B.C • Type : A
일반압력계	SS-3012		• Size : 60, 75, 100, 150, 200 • Conn: PF 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : B.C • Type : B
일반압력계	SS-3014		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: PF 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : B.C • Type : BD
SUS압력계	SS-3020		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: PT(PF/NPT) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, B, D, BD
오일충만식 SUS압력계	SS-3070		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: PT(PF/NPT) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, B, D, BD
일반OIL 압력계	SS-3075		• Size : 60, 75, 100 • Conn: PT(PF) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : B.C • Type : A, B
일반OIL 압력계	SS-3078		• Size : 60, 75, 100 • Conn: PT(PF) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : B.C • Type : D, BD
내맥동형 SUS압력계	MS-2232		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: PT(PF) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, B, D, BD
격막식압력계	SS-3031		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: PT(PF) 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, D, BD
격막식압력계	SS-3032		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: FLANGE (JIS/ANSI) • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, D, BD

압 력 (PRESSURE)

격막식압력계	SS-3033		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: FLANGE (JIS/ANSI) • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, D, BD
격막식압력계	SS-3034		• Size : 60, 75, 100, 150 • Conn: FLANGE (JIS/ANSI), SCREW • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, B, D, BD
고온격막식압력계	SS-3040		• Size : 100 • Conn: SCREW • Conn. Mat'l : SUS • Type : A
접점압력계	SS-3025		• Size : 100, 150 • Conn: PT(PF/NPT) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : SUS • Output: 1-SPST, 2-SPST • Type : A, B, D, BD
일반미압계	SS-3050		• Size : 75, 100 • Conn: PT(PF) 1/4, 3/8 • Conn. Mat'l : B.C • Type : A
SUS미압계	SS-3050S		• Size : 75, 100 • Conn: PT(PF) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, B, D, BD
마이크로 접점압력계	SS-3060		• Size : 100, 150 • Conn: PT(PF/NPT) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : SUS • Output: 1-SPDT, 2-SPDT, 1-DPDT • Type : A, B, D, BD
쌍침압력계	SS-3090		• Size : 100 • Conn: PT(PF/NPT) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A, B, BD
레벨압력계	SS-3100		• Size : 100, 150 • Conn: PCD 82 (6-8Φ/6-5.5Φ) • Conn. Mat'l : SUS • Type : B, BD
차압계	M2000		• Size : 100
접점차압계	M2010		• Size : 100 • Output : 2-SPDT

압 력 (PRESSURE)

차압계	M3000		• Size : 100
접점차압계	M3010		• Size : 100 • Output : 1-SPST
차압계	SS-3302		• Size : 100, 150 • Conn: PT 1/4 • Conn. Mat'l : SUS • Type : B, BD
접점차압계	SS-3301		• Size : 100, 150 • Conn: PT 1/4 • Conn. Mat'l : SUS • Output: 1-SPST, 2-SPST • Type : B, D
정밀압력계	SS-3121		• Size : 150 • Conn: PT(PF/NPT) 1/4, 3/8, 1/2 • Conn. Mat'l : SUS • Accuracy: $\pm 0.5\%$ of Full Scale • Type : A, B, D, BD
위생용압력계	SS-3031		• Size : 60, 75, 100 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A
위생용압력계	SS-3132		• Size : 60, 75, 100 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A
위생용압력계	SS-3133		• Size : 60, 75, 100 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A
위생용압력계	SS-3134		• Size : 60, 75, 100 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A
위생용압력계	SS-3135		• Size : 60, 75, 100 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A
위생용압력계	SS-3136		• Size : 60, 75, 100 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A



압 력 (PRESSURE)

위생용압력계	SS-3137		• Size : 60, 75, 100 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A
위생용압력계	SS-3138		• Size : 60, 75, 100 • Conn. Mat'l : SUS • Type : A
압력스위치	KCQ-2020		• Output : 1-SPDT • Conn. Mat'l : B.C • Conn : PT3/8
방폭압력스위치	KCD-21		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS • Conn : PT(PF/NPT) 3/8, 1/2 • Explosion-Protected: Ex d IIC T4
방폭압력스위치	KCD-22		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS • Conn : PT(PF/NPT) 3/8, 1/2 • Explosion-Protected: Ex d IIC T4
방폭압력스위치	KCD-23		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS • Conn : PT(PF/NPT) 3/8, 1/2 • Explosion-Protected: Ex d IIB T5
방폭압력스위치	KCD-30		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS • Conn : PT(PF/NPT) 3/8, 1/2 • Explosion-Protected: Ex d IIB T5
방폭차압스위치	KCD-31		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS • Conn : PT(PF/NPT) 1/2 • Explosion-Protected: Ex d IIB T5
방폭압력스위치	KCD-32		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS316 • Conn : PT(PF/NPT) 1/2 • Explosion-Protected: Ex d IIB T5
차압지시스위치	KDG-17		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS316 • Conn : PT 1/4(F.M)
디지털압력계	SBS		• Range : 0~10 mpa • Conn. Mat'l : SUS • Conn : PT(PF) 1/4 • Excitation: 9V battery • Accuracy : ±0.5% of F.S

압 력
(PRESSURE)

[illegible]











온 도 (TEMPERATURE)

온습도계	SH-007		• Range : -30~50 °C 0~100 %
초자온도계	HCH-1		• Type : I형 • 온도, 길이 주문제작
초자온도계	HCH-2		• Type : L형 • 온도, 길이 주문제작
시카온도계	HCH-3		• Type : I형 • 온도, 길이 주문제작
시카온도계	HCH-4		• Type : L형 • 온도, 길이 주문제작
바이메탈온도계	SS-4062		• Type : T형 • 온도, 길이 주문제작
바이메탈온도계	SS-4064		• Type : L형 • 온도, 길이 주문제작
압력식온도계	SS-4010		• Type : B, BD형 • 온도, 길이 주문제작
접점압력식온도계	SS-4020		• Type : B, BD형 • 온도, 길이 주문제작 • Output: 1-SPST, 2-SPST
압력식온도계	HI-01		• Size : 60Φ • Type : D형 • 온도, 길이 주문제작
마이크로 접점온도계	SS-4025		• Type : B, BD형 • 온도, 길이 주문제작 • Output: 1-SPST, 2-SPST

온 도 (TEMPERATURE)

변압기용 접점온도계	SS-4023		• Type : B형 • 온도, 길이 주문제작 • Output: 1-SPST, 2-SPST
온도스위치	SS-4050		• 온도, 길이 주문제작 • Output: 1-SPST, 2-SPST
방폭온도스위치	KTD-21		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS • Conn : PT(PF/NPT) 1/2 • Explosion-Protected: Ex d IIB T5
방폭온도스위치	KTD-22		• Output : 1-SPDT, 2-SPDT • Conn. Mat'l : SUS • Conn : PT(PF/NPT) 1/2 • Explosion-Protected: Ex d IIB T5
디지털온도계	TPS-330		• Range : -50~288 °C • Mat'l : SUS
디지털온도계	SDT-25		• Range : -50~1000 °C • Mat'l : SUS
적외선온도계	TPS-384		• Range : -20~1000 °C
대형디지털온도계	PM-6000		• Power : AC 220V • Size: 269(W) x 165(H) x33(D) • Range: -55.0 ~ +99.9°C • Mat'l: SUS
대형디지털온도계	PM-6000T		• Power : AC 220V • Size: 269(W) x 165(H) x33(D) • Range: -55.0 ~ +99.9°C • Mat'l: SUS
온도트랜스미터	KIT-200T		• Type : 주문사양 • Conn. Mat'l : SUS • Conn : 주문사양 • Output: 4~20mA • Power: DC 24V

온 도 (TEMPERATURE)

온도 센서	H-0		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection
온도 센서	H-1		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection
온도 센서	H-2		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection
온도 센서	H-3		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection
온도 센서	H-4		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection • Conn: slide screw
온도 센서	H-5		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection • Conn: compress fitting
온도 센서	H-6		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection
온도 센서	H-7		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection • Conn: slide flange
온도 센서	H-8		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작 • Option: 4~20mA, Ex-protection
온도 센서	H-9		• Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작
온도 센서	H-10		• Type : PR, CA, IC • Size: 주문제작 • Mat'l: 주문제작


온 도 (TEMPERATURE)

온도센서	H-11		- Type : PR, CA, IC - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작
온도센서	H-12		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작
온도센서	H-13		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작
온도센서	H-14		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작 - Conn: compress fitting
온도센서	H-15		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작 - Conn: bayonet
온도센서	H-16		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작 - Conn: bayonet
온도센서	H-17		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작 - Conn: bayonet
온도센서	H-18		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작
온도센서	H-19		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작
온도센서	H-20		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작
온도센서	H-21		- Type : PR, CA, IC, PT100, PT1000 - Size: 주문제작 - Mat'l: 주문제작


온 도 (TEMPERATURE)

휴대용온도센서	STP-150		• Range : -40~800 °C • Mat'l : SUS • Type : needle
휴대용온도센서	ZDT-101		• Range : -40~250 °C • Mat'l : SUS • Type : surface
휴대용온도센서	ZDT-102		• Range : -40~250 °C • Mat'l : SUS • Type : surface
휴대용온도센서	ZDT-103		• Range : -40~250 °C • Mat'l : SUS • Type : surface
휴대용온도센서	STP-162		• Range : -40~650 °C • Mat'l : SUS • Type : surface
휴대용온도센서	SU-L		• Range : -20~400 °C • Mat'l : SUS • Type : rolling wheel
휴대용온도센서	SU-V		• Range : -50~288 °C • Mat'l : SUS • Type : air check


레 벨 (LEVEL)

레벨스위치	HWR-30		• Type: magnetic float • Contact rating: AC 110V 1A • Output: SPST, SPDT • Max temp: 80°C (option: 120°C)
레벨스위치	HWM-90		• Type: magnetic float • Contact rating: AC 110V 1A • Output: H/L control, 2-SPDT • Max temp: 120°C
레벨스위치	HWC-75P		• Type: capacitance • Power: AC 110V / 220V • Output: 1-SPDT • Max temp: 60°C (option: 150°C)
레벨스위치	HWLV-100		• Type: paddle • Power: AC 110V / 220V • Output: 1-SPDT • Max temp: 60°C (option: 120°C)
레벨스위치	HWLV-110		• Type: paddle • Power: AC 110V / 220V • Output: 1-SPDT • Max temp: 60°C (option: 120°C)
레벨스위치	HWM-12		• Type: magnetic float • Conn: JIS 5K 65A RF • Output: 1-SPDT • Max temp: 120°C
레벨스위치	HWMS-12		• Type: magnetic float • Conn: 5K 40A ~ 10K 65A • Output: 1-SPDT • Max temp: 100°C
레벨스위치	HWM-13H		• Type: magnetic float • Conn: JIS 5K 65A • Output: 1-SPDT • Max temp: 120°C
레벨스위치	HWM-13S		• Type: magnetic float • Conn: JIS 5K 65A • Output: 1-SPDT • Max temp: 120°C
레벨스위치	HWM-13P		• Type: magnetic float • Conn: 95×95 • Output: 1-SPDT • Max temp: 60°C
레벨스위치	HWM-900S		• Type: magnetic float • Contact rating: AC 110V 1A • Output: 1-SPDT • Max temp: 120°C

레 벨 (LEVEL)

레벨스위치	HHD-700		• Type: magnetic float • Contact rating: AC 110V 1A • Output: 1-SPDT • Max temp: 120°C
레벨스위치	HWQ-66		• Type: quick float • Contact rating: AC 110V 1A • Output: SPST • Max temp: 60°C
레벨스위치	FTM-20		• Type: vibration • Power: DC/AC • Output: 1-SPDT • Max temp: 80°C • Application: liquid
레벨스위치	FTL-50		• Type: vibration • Power: DC/AC • Output: 1-SPDT • Max temp: 150°C(option: 230°C) • Application: powder
레벨트랜스미터	HWT-100R		• Type: magnetic float • Power: DC 24V • Output: 4~20mA • Max temp: 80°C (option: 120°C)
레벨트랜스미터	HHT-100F		• Type: dial liquid • Power: DC 24V • Output: 4~20mA • Max temp: 80°C
레벨트랜스미터	HHC-100C		• Type: capacitance • Power: DC 24V • Output: 4~20mA • Max temp: 60°C
레벨트랜스미터	HHC-200C		• Type: capacitance • Power: DC 24V • Output: 4~20mA • Max temp: 60°C

레 벨 (LEVEL)

레벨글라스			
레벨게이지	HR-1		• SIZE : 275L/340L • SERVICE : Liquid Vapor • MATERIALS : Body-BrC • MAX PRESSURE : 10kg / cm²
레벨게이지	HR-2		• C to C : 280L/340L • Service : Liquid Vapor • Mat'l : body-S25C • Max press : 40kgf/cm²
레벨게이지	HB-5		• C to C : 300 ~ 5000L • Service : Liquid Vapor • Mat'l : body-AL/SUS • Max press : 5 kgf/cm²
레벨게이지	HR-400		• C to C : 300~3000L • Service : Liquid Vapor • Mat'l : Body-S25C/Trim-SUS • Max press : 40kgf/cm²
레벨게이지	HT-30		• C to C : 300~3000L • Service : Liquid Vapor • Mat'l : Body-S25C/Trim-SUS • Max press : 40kgf/cm²
레벨게이지	KYWLG-20		• C to C : 500~600L • Service : Liquid Vapor • Mat'l : Body-S25C/Trim-SUS • Max press : 30kgf/cm²
레벨게이지	M1H		• Type: magnetic • Max temp: 120°C
레벨게이지	M2H		• Type: magnetic • Max temp: 100°C (option: 300°C) • Option: 2-SPDT, 4~20mA

유 량 (FLOW-RATE)

판넬형 면적유량계	RMA RMB RMC		• Maker: Dwyer • Mat'l: Ac • Application: air, water • Size: NPT 1/8, 1/4, 1/2
판넬형 면적유량계	PA-10		• Mat'l: SUS • Application: air, water • Size: PT 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
아크릴유량계	PA-91		• Mat'l: P.P • Application: air, water • Size: NPT 1/2~2
아크릴유량계	PA-80		• Mat'l: acrylic • Application: air, water • Size: NPT 1/2~1
아크릴유량계	PA-80-V		• Mat'l: acrylic • Application: air, water • Size: NPT 1/2~1
면적식유량계	GA-10		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: PT 1/2~4
면적식유량계	GA-60		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: PT 1/4~1
차압식유량계	DAT		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: PT 3/8~3
차압식유량계	DAF		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 10~500A
차압식유량계	DAW		• Mat'l: PVC • Application: liquid, gas • Size: 10~500A
차압식유량계	DAC		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 10~500A(wafer)

유 량 (FLOW-RATE)

금속관 면적유량계	NMGI		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 10~200A
금속관 면적유량계	MGI		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 10~200A
금속관 면적유량계	MGP		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 8~20A
금속관 면적유량계	SMGP		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 6~10A
금속관 면적유량계	MGA		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 10~20A
사이트글라스	SG-101		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 8~50A
사이트글라스	SG-102		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 10~200A
사이트글라스	SG-201		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 15~50A
사이트글라스	SG-202		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 8~50A
사이트글라스	SPT		• Mat'l: AL • Application: liquid, gas • Size: PT1/4~1
유량감시계	SG-30		• Mat'l: SUS • Application: liquid, gas • Size: 10~300A • Option: 1-SPDT

유 량 (FLOW-RATE)

[illegible]

유 량 (FLOW-TOTAL)

수도미터			• Size: 15~50A
대형수도미터	SENS		• Body mat'l: gcd-200 • Size: 40~300 A • Application: water
수량계	SSW-HP		• Body mat'l: gcd-200 • Size: 25~50 A • Application: water
고온고압수량계	SSW-HP		• Body mat'l: gcd-200 • Size: 25~50 A • Application: water
산업용수량계	STW		• Body mat'l: gcd-200 • Size: 40~300 A • Application: water
화학용수량계	SSWCA		• Body mat'l: SUS • Size: 25~50 A • Application: water
화학용수량계	SSW-FC		• Body mat'l: SUS • Size: 25~50 A • Application: water
미소유량계	SSO-8		• Body mat'l: Al • Size: 15mm • Application: L.O
유량계	SSO		• Body mat'l: gcd-200 • Size: 25~80 A • Application: OIL
유량계	LC293		• Body mat'l: SUS • Size: 25~100 A • Application: OIL
터빈수량계	F-1000		• Body mat'l: PVDF • Size: 3/8~1" • Application: water

유 량 (FLOW-TOTAL/RATE)

터빈유량계	KTR-550		• Body mat'l: SUS • Size: 6~250 A • Application: liquid • Output: 4~20mA, pulse
전자유량계	KTM-800		• Body mat'l: SUS • Size: 10~2000 A • Application: liquid • Output: 4~20mA, pulse
용적식유량계	KTP-5000		• Body mat'l: SUS • Size: 15~50 A • Application: liquid • Output: 4~20mA, pulse
질량유량계	KMSG-8000		• Body mat'l: SUS • Size: 10~800 A • Application: gas • Output: 4~20mA, pulse
볼텍스유량계	KTV		• Body mat'l: SUS • Size: 15~300 A • Application: liquid, gas • Output: 4~20mA, pulse
벤츄리튜브유량계	GSVA		• Body mat'l: SUS • Size: 15~300 A • Application: liquid, gas • Output: 4~20mA, pulse

지 시 계 / 기 록 계 (INDICATOR / RECORDER)

멀티지시계	KN-1000B		• Input: T/C, RTD, V, mV, mA • Output: 2~4 ALARAM, 4~20mA • Size: 36(W) × 144(H) × 80(D) mm
멀티지시계	KN-2000W		• Input: T/C, RTD, V, mV, mA • Output: 2~4 ALARAM, 4~20mA, RS485통신 • Size: 96(W) × 48(H) × 90(D) mm
멀티컨트롤러	KPN		• Input : 1CH-MULTI (T/C, RTD, V, Mv, Ma) • Output : SSR, 4~20mA, relay • Size : 96×48 / 48×96 / 96×96 mm
멀티변환기	CN-6000		• Input : T/C, RTD, V, mV, mA • Output : 0~10VDC, 0~20mA, relay • Size : 50(W) × 80(H) × 80(D) mm
압력기록계	MS-5531		• Input: 1-CH, 2-CH
온도압력기록계	MS-5551		• Input: 압력 1-CH, 온도 1-CH
하이브리드 기록계	KRN-50		• Chanel: 1~2 CH • Size: 96(W) × 96(H) × 100(D) mm • Input: multy (T/C, RTD, mV, mA) • Output: relay
하이브리드 기록계	KRN-100		• Chanel: 2~12 CH • Size: 144(W)×144(H)×168(D) mm • Input: multy (T/C, RTD, mV, mA) • Output: relay, TR, mA
디지털기록계	KRN-1000		• Chanel: 4~16 CH • Size: 144(W)×144(H)×69.2(D) mm • Input: multy (T/C, RTD, mV, mA) • Output: relay, mA, Ethernet, RS422, RS485

히 터 (HITTER)

카트리지형히터	HHTC		• 주문제작 사양 • Mat'l: SUS
팬히터	HHTF		• 주문제작 사양 • Mat'l: SUS
도금용히터	HHTD		• 주문제작 사양 • Mat'l: SUS
투입히터	HHT-2		• 주문제작 사양 • Mat'l: SUS
투입히터	HHT-3		• 주문제작 사양 • Mat'l: SUS • 온도제어 스위치 내장

밸브 (VALVE)

솔레노이드밸브	HDW-2120		• Size: 6, 8A • Mat'l: BC
솔레노이드밸브	HPW/HPS		• Size: 15~50A • Mat'l: BC, SUS
솔레노이드밸브	HPW-F/ HPS-F		• Size: 15~50A • Mat'l: BC, SUS
뉴메틱 버터플라이밸브	HAD		• Size: 40~300A • Mat'l: GC, SUS
뉴메틱 2WAY볼밸브	HAD-2		• Size: 15~150A • Mat'l: SUS
뉴메틱 3WAY볼밸브	HAD-3		• Size: 15~150A • Mat'l: SUS
전동 버터플라이밸브	HSM		• Size: 40~300A • Mat'l: GC, SUS
전동 2WAY볼밸브	HSM-2		• Size: 15~150A • Mat'l: SUS
전동 3WAY볼밸브	HSM-3		• Size: 15~150A • Mat'l: SUS
방폭 솔레노이드밸브	HPG		• Size: 10~40A • Mat'l: BC, SUS

레귤레이터 (REGULATOR)

VIVTOR 레귤레이터	GPS 270/280		• GPS270 – Oxygen and inert gas • GPS272 – High pressure • GPS280 – Acetylene gas • GPS281 – LP gas
VICTOR 레귤레이터	HPS-4		• Outlet : 1 / 4" SwagelokR fitting • Outlet pressure ranges: 750 (50-750 psig) 1500 (100-1500 psig) 3000 (200-3000 psig)
TANAKA 레귤레이터	CML		• Conn : RC1 / 4" • Pressure: 3×0.2~0.99 (mpa)
TANAKA 레귤레이터	CMH		• Conn : PT1 / 4" • Using Pressure: 15×0.2~0.99 (mpa)
TANAKA 레귤레이터	NT-50		• Conn : 주문시 지정 • Using Pressure: 20×2 (mpa)
TANAKA 레귤레이터	NT-100		• Conn : 주문시 지정 • Using Pressure: 20×2 (mpa)
HARRIS 레귤레이터	H-825		• Conn : 주문시 지정 • Gauge Pressure: 315×16 (bar)
TESCOM 레귤레이터	44-1800		• Conn : NPT 1 / 4 • Using Pressure: 6000×2500 (psig)
FAIRCHILD 레귤레이터	10		• Conn : NPT 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2 • Using Pressure: 2~400 (psig)